

## Manual

# LIVE2 TWO

### 3 - Itens Inclusos na Embalagem

- 2x Transmissor (microfone)
- 2x Anti-puff
- 1x Receptor
- 1x Estojo de carregamento (em modelos compatíveis)
- 1x Cabo P2 para Câmera ou computador
- 1x Cabo de carregamento
- 1x Adaptador Tipo C para áudio
- 1x Adaptador Lightning para áudio
- 2x Clip Magnético
- 1x Case
- 1x Manual do usuário
- 2x Colar

### 4. Funções e Botões do Transmissor

- Ligar automaticamente: ao retirar do estojo.
- Desligar: pressione e segure o botão de energia.
- Modo silencioso: clique duas vezes no botão liga/desliga.
- Redução de ruído: clique uma vez no botão para ativar ou desativar.
- Reverberação: clique três vezes no botão (só funciona com redução de ruído desligada).

### 5. Funções e Botões do Receptor

- Ligar automaticamente: ao retirar do estojo.
- Desligar: pressione e segure o botão de energia.
- Modo silencioso: pressione o botão multifuncional.
- Pareamento: luz indicadora piscará até conexão ser bem-sucedida.


## 1 - Introdução

Obrigado por escolher nosso produto.

O Live Two 2 é um microfone sem fio de lapela que oferece gravações com qualidade profissional. Ideal para criadores de conteúdo, professores, jornalistas e influenciadores que buscam praticidade e desempenho em suas produções.

Vantagens principais:

- Plug & Play: não requer aplicativo para funcionar;
- Alta compatibilidade com celulares, câmeras e computadores;
- Pode ser usado para transmissões ao vivo, vlogs, entrevistas, aulas e muito mais.

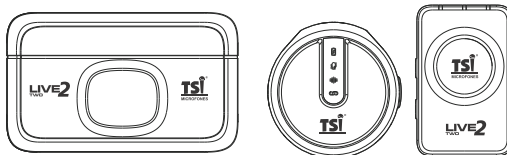

### 6. Luzes Indicadoras (LEDs)

#### Transmissor:

- 4ª Luz piscando: tentando conectar
- 4ª Luz fixa: conectado
- 3ª luz acesa: redução de ruído ativada
- 2ª luz acesa: modo silencioso ativado
- 1ª luz acesa: bateria fraca
- 1ª luz piscando: indica que a bateria esta sendo carregada

#### Receptor:

- Luz piscando: buscando conexão
- Luz fixa: pareado com sucesso

### 7. Modos de Operação

- Redução de Ruído: melhora a qualidade do som em ambientes ruidosos.
- Modo Silencioso (Mute): desliga temporariamente o áudio do microfone.
- Reverberação: adiciona efeito de eco à voz, útil em apresentações.

### 8. Instruções de Pareamento

1. Coloque o transmissor e o receptor no estojo de carregamento.
2. Aguarde os dois ligarem automaticamente.
3. A luz indicadora piscará durante o pareamento.
4. Após a conexão ser concluída, a luz permanecerá acesa.

### 9. Carregamento e Estojo

- Capacidade do estojo: até 4 recargas completas do kit.
- Tipo de carregamento: USB-C
- Display: exibe status da bateria e conexão.

## 2 -Visão Geral dos Componentes

### Transmissor:


- 1 - Malha anti-vento
- 2 - Luz indicadora do transmissor
- 3 - Porta de carregamento USB-C
- 4 - Clipe de fixação
- 5 - Botão liga/desliga

### Receptor:

- 6 - Entrada de microfone externo (P2)
- 7 - Botão liga/desliga
- 8 - Botão multifuncional
- 9 - Luz indicadora do receptor
- 10 - Porta USB-C
- 11 - Pinos de carregamento internos

### Estojo de carregamento:

- 12 - Tela de exibição
- 13 - Porta de carregamento USB-C

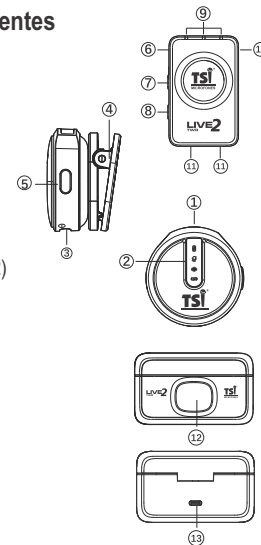

- Duração da bateria: até 7 horas de uso contínuo.

### 10. Especificações Técnicas

- Resposta de frequência: 20Hz – 20kHz
- Taxa de amostragem: 48 kHz
- Alcance: até 20 metros (sem obstáculos)
- Relação sinal/ruído: 75 dB
- Sensibilidade: -38 dB ±3 dB
- Bateria:
  - Transmissor e receptor: 300 mAh
  - Estojo de carregamento: 900 mAh
  - Peso total: 116,8 g
  - Dimensões: 85mm X 51 mm X 41 mm

### 11. Cuidados e Garantia

- Evite quedas, poeira e umidade.
- Use sempre cabos originais para carregamento.
- Não tente abrir o produto.
- Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação.

### 12. Suporte Técnico

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, entre em contato com nosso suporte:  
E-mail: [suporte@tsimicrofones.com.br](mailto:suporte@tsimicrofones.com.br)  
Telefone: (11) 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254.  
Site: [www.tsimicrofones.com.br](http://www.tsimicrofones.com.br)