




Microfone Profissional Dinâmico

Aplicações

Vocal principal, back vocal, captação de instrumentos de corda através de amplificadores, peças de bateria e percussão.

- Microfone dinâmico
- Padrão polar super-cardióide
- Resposta de frequência: 50 - 16 KHz
- Impedância: 600 Ω \pm 30% (at 1KHz)
- Sensibilidade: -73db \pm 3db
- Excepcional filtro atenuador de microfonia
- (off-axis rejection of feedback)
- Bolsa para microfone
- Case plástico
- Cabo de 5m XLR-P10
- Peso: 0,860 kg

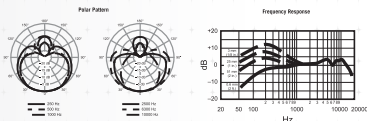

A Tecnisystem Industrial do Brasil: Assegura ao proprietário-consumidor deste microfone com fio garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no **prazo de 90 dias legais** (lei 8078/1990 - CDC) e um adicional de **275 dias** pela fábrica limitada ao equipamento contado a partir da data da aquisição, apresentando a nota fiscal e carimbo da loja datado no manual, assim sendo um total de **1 ano de garantia**.

A Tecnisystem restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas desde que, a critério de seus técnicos credenciados, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surjam em condições normais de uso. A Tecnisystem declara a garantia nula e sem efeito se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes físicos (queda de raio, maresia, umidade excessiva ou reparo por pessoas não autorizadas). Consulte o seu revendedor, caso necessite de assistência técnica em São Paulo - capital ligue para 11 3926-5958, outras localidades 0800-7070254. Mais informações, consulte nossa página na web: www.microfonetsi.com.br

